


APOLO




Hecho en Colombia

FILTRO EN YEE

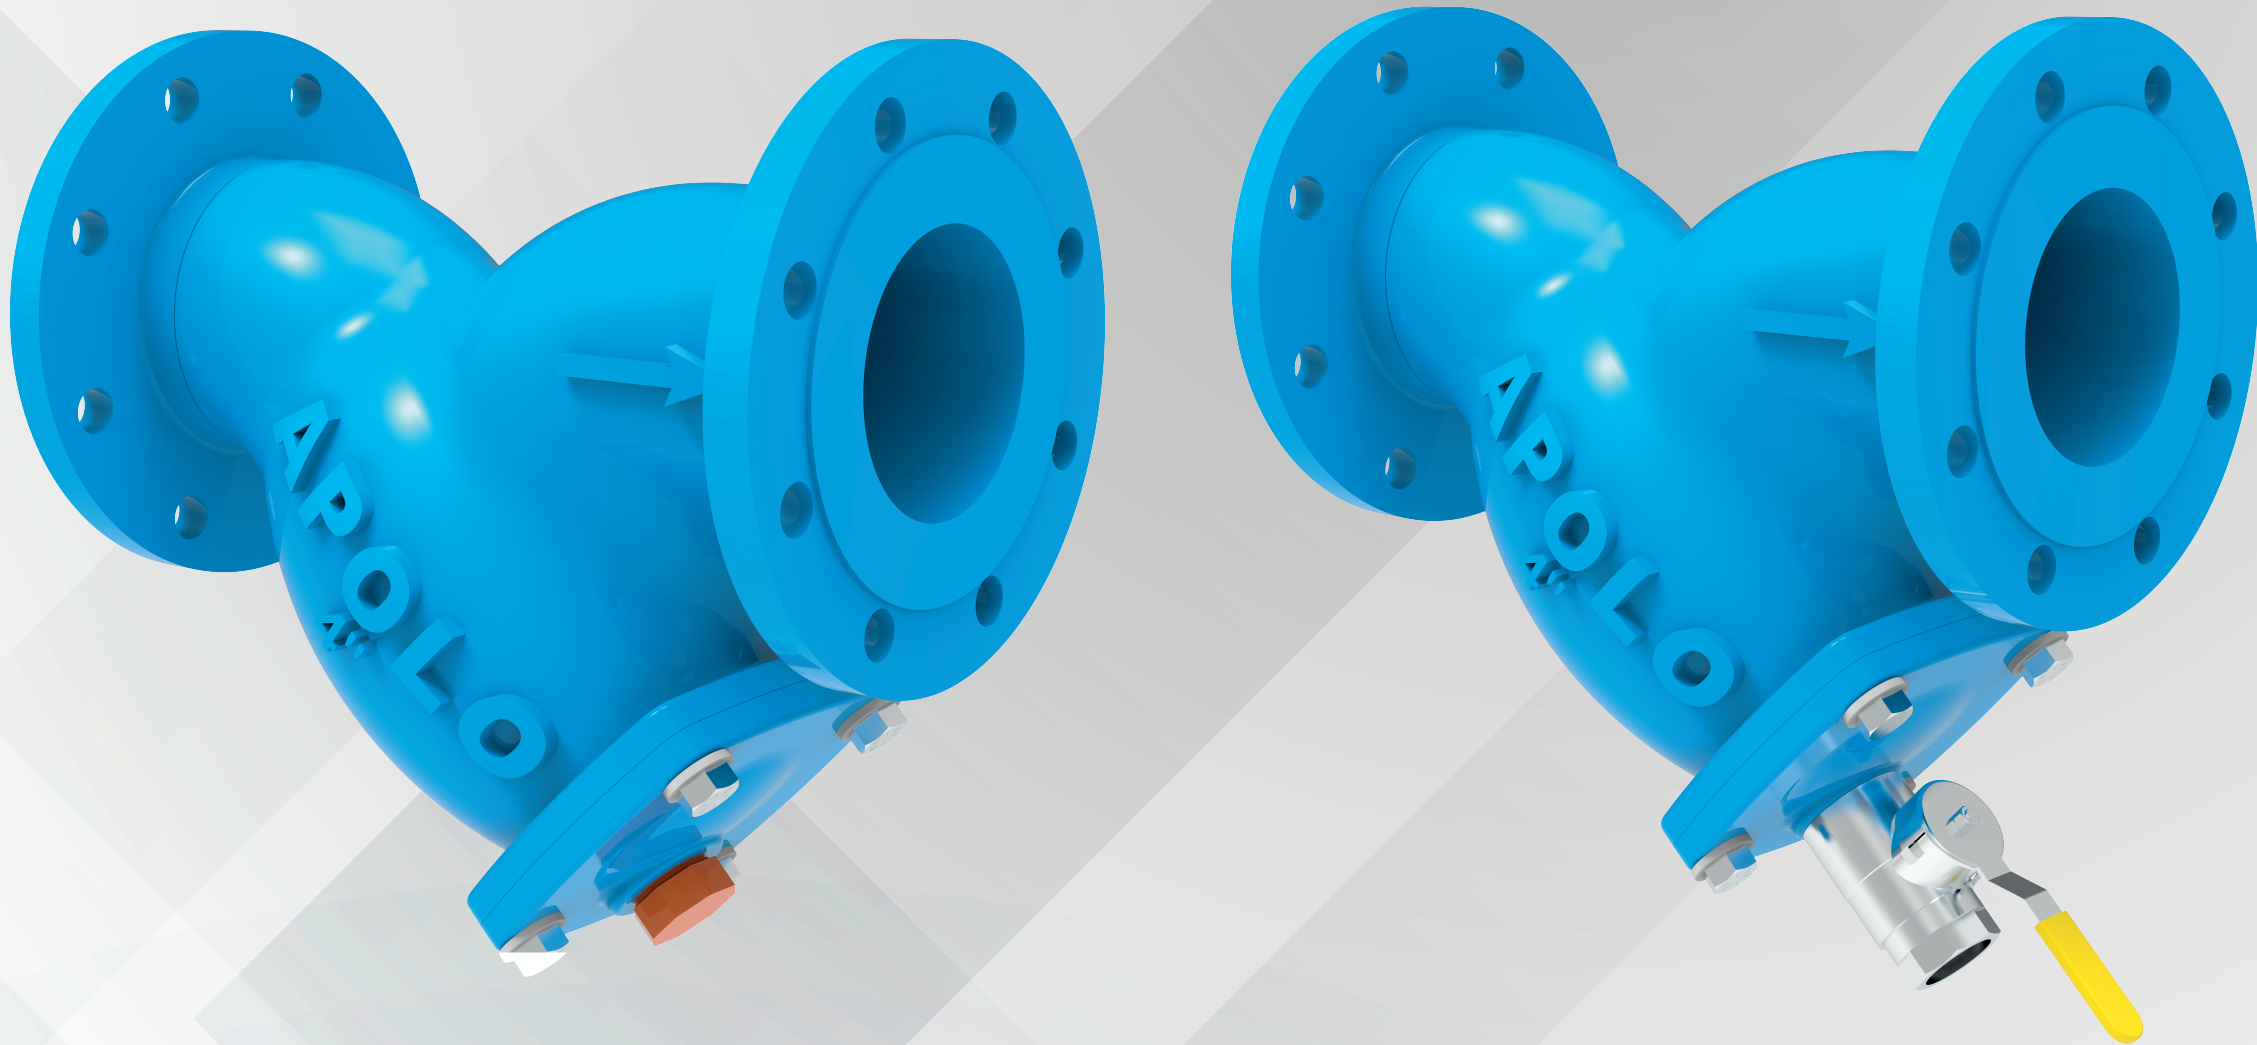

Los filtros en Y APOLO son utilizados en redes de acueducto para la protección de equipos como: medidores de caudal, válvulas de control, sistemas de bombeo o máquinas hidráulicas, así como en plantas de tratamiento de agua e instalaciones industriales.

En aquellas aplicaciones donde se requiere una limpieza constante se recomienda instalar filtros con una válvula de bola en el drenaje para facilitar y reducir tiempo de mantenimiento.

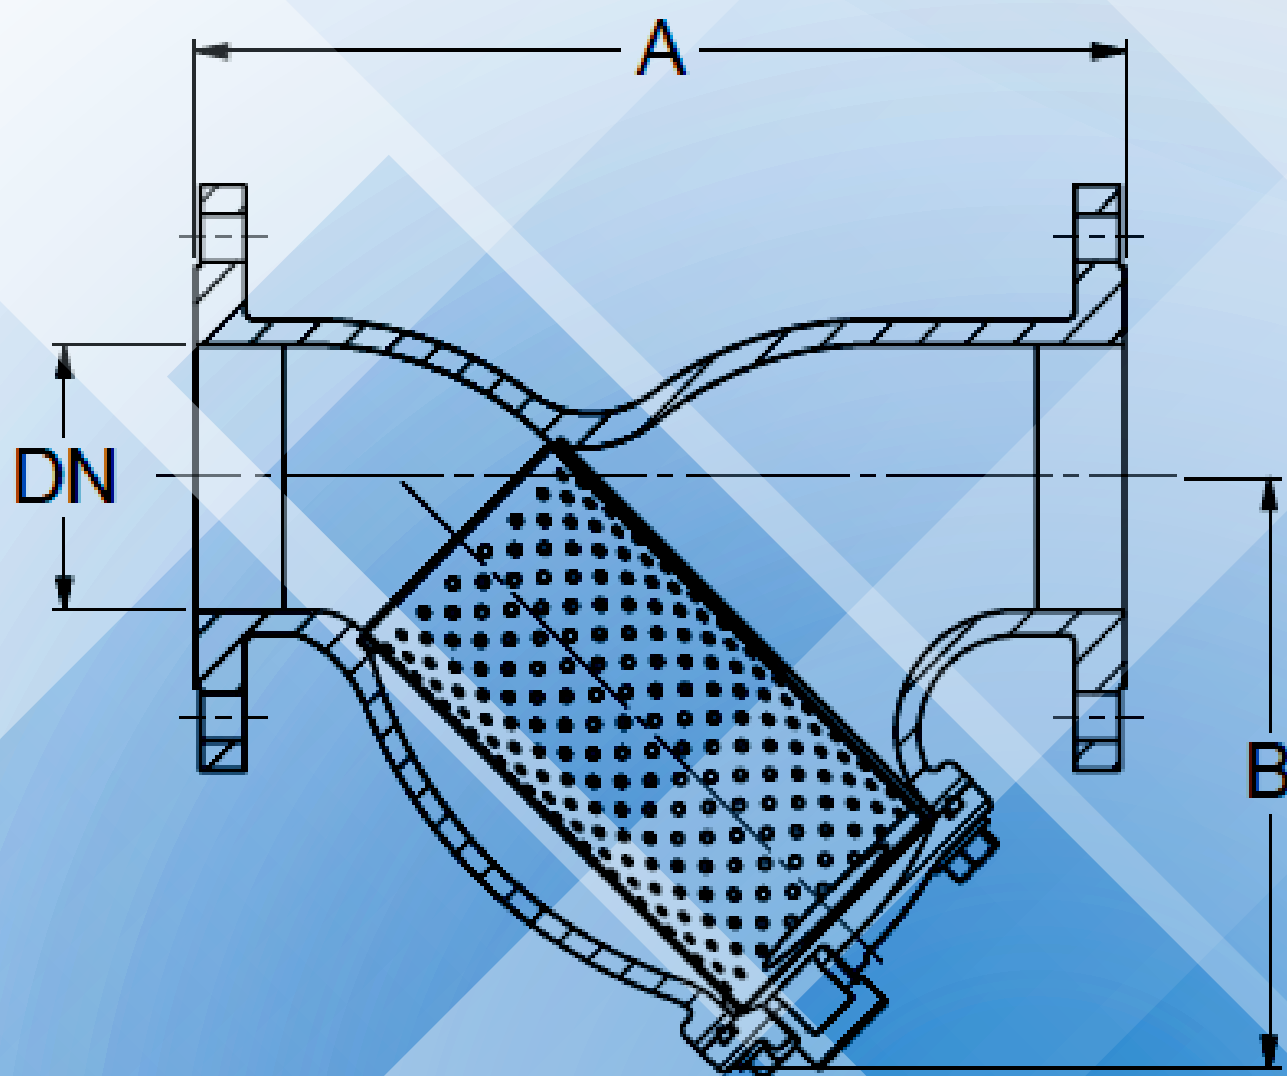

DN	Extremo	A	B	Drenaje		Peso
(pulg)		(mm)	(mm)	Con Tapón NPT (pulg)	Con Válvula de bola NPT (pulg)	kg
2	Brida ANSI/ISO	200	155	1/2		8.48
3		305	144			15
4		350	222			21
6		470	311			43.19
8		549	394			74.51
10		654	487			107.94
12		759	547			169

Consultar con fábrica para otros diámetros, extremos y dimensiones.



www.apolo.net.co

APOLO

APOLO



FILTRO EN YEE

Normas y Características Generales:

Material: Hierro Dúctil Según ASTM A536.

Recubrimiento: Epóxico según AWWA C550.


Pruebas Hidrostáticas: AWWA C153.

Presión de Trabajo: 250 PSI.


Extremos: Brida ANSI/ISO.

Extremos: Brida ANSI/ISO

Nro.	Nombre de la pieza	Material	Cant.
1	Cuerpo	Hierro Dúctil ASTM A536	1
2	Malla	Acero Inoxidable AISI 304	1
3	O-Ring	Nitrilo	1
4	Tapa	Hierro Dúctil ASTM A536	1
5	Arandela 3/8"	Acero Galvanizado	4
6	Tornillo 1/2" x 1"	Acero Galvanizado	4
7	Tapón o llave de bola	Acero Galvanizado	1

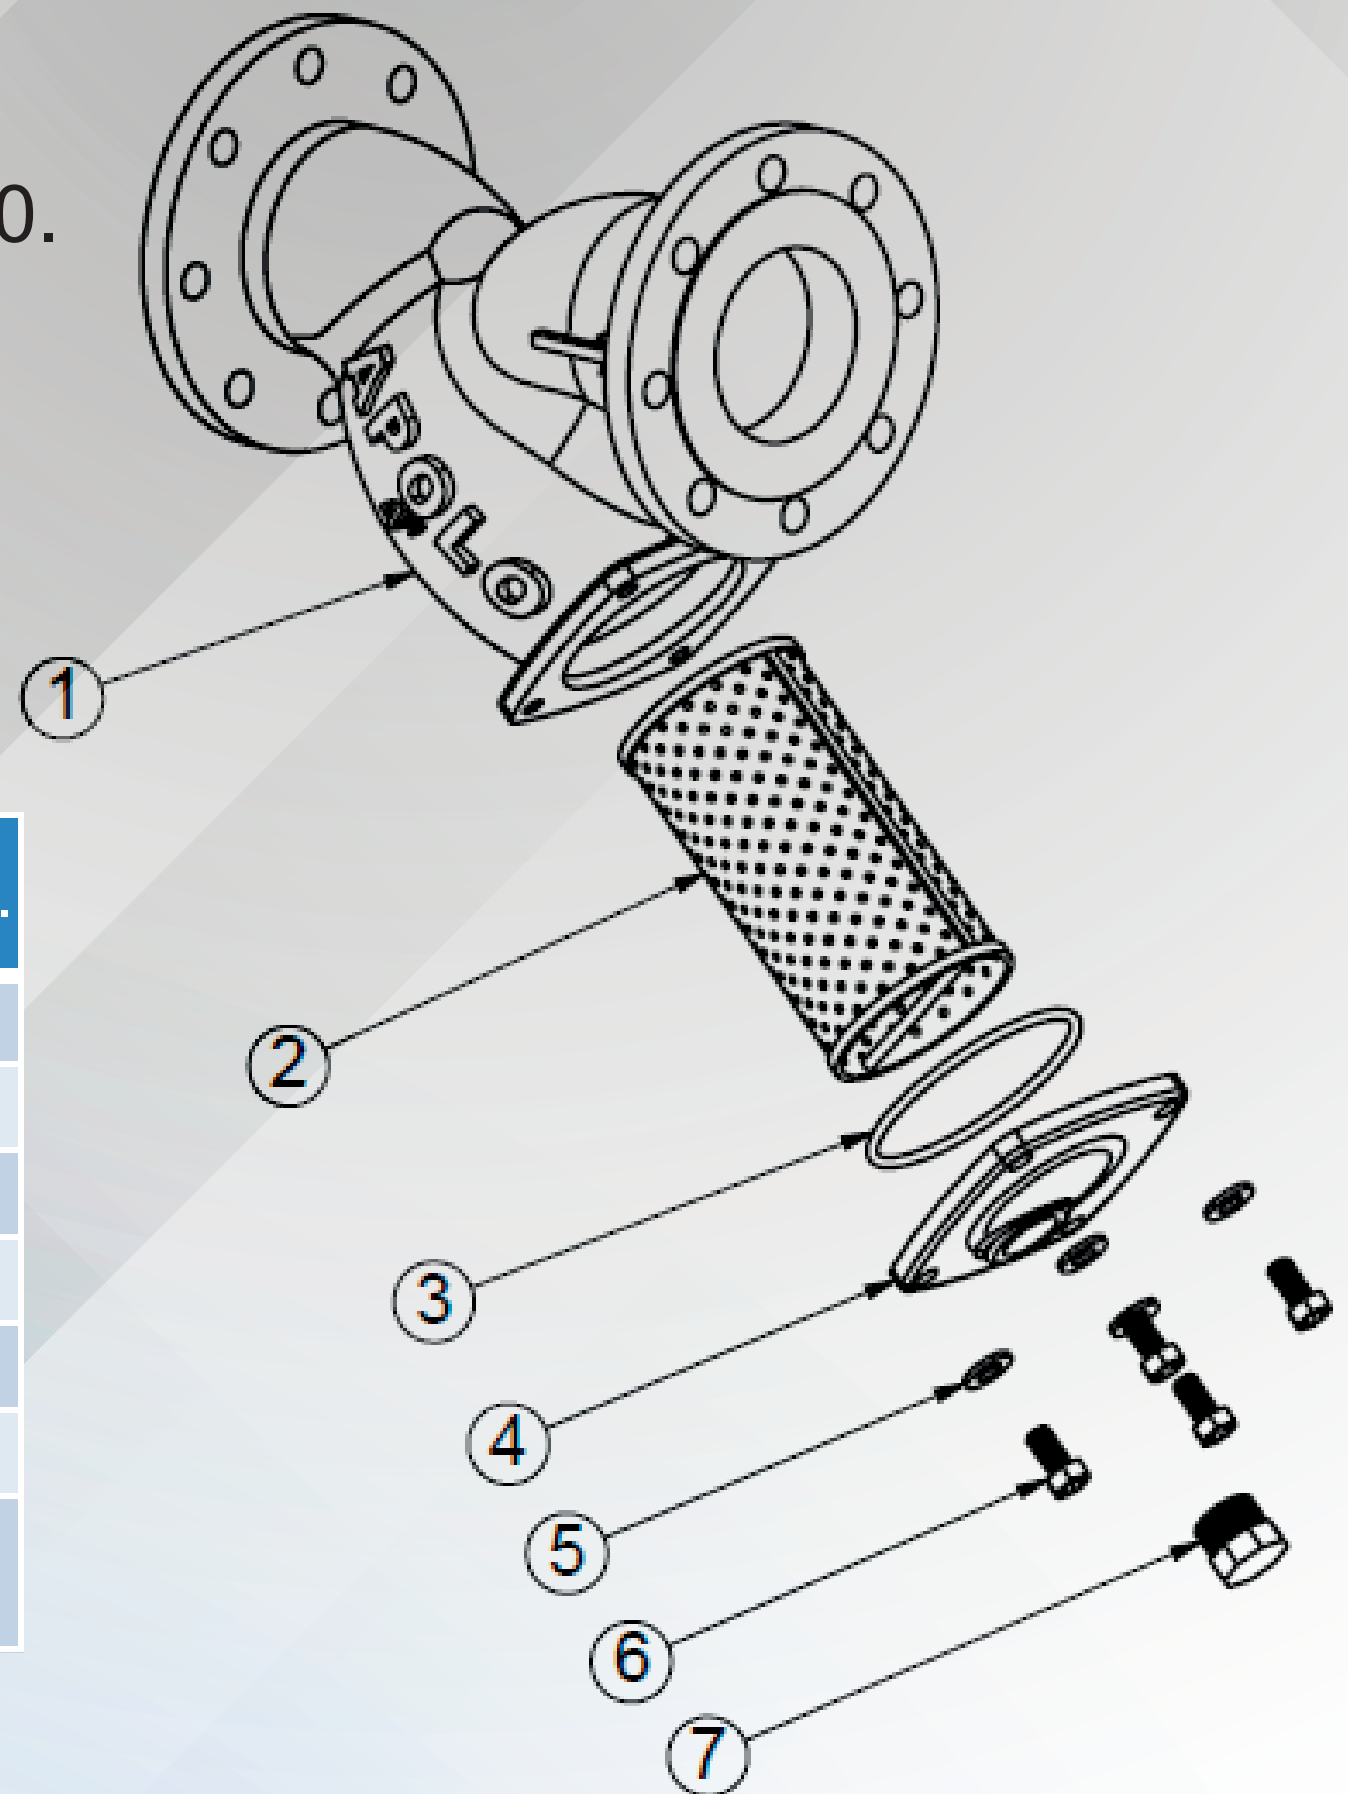

Pérdida de Presión en Filtros

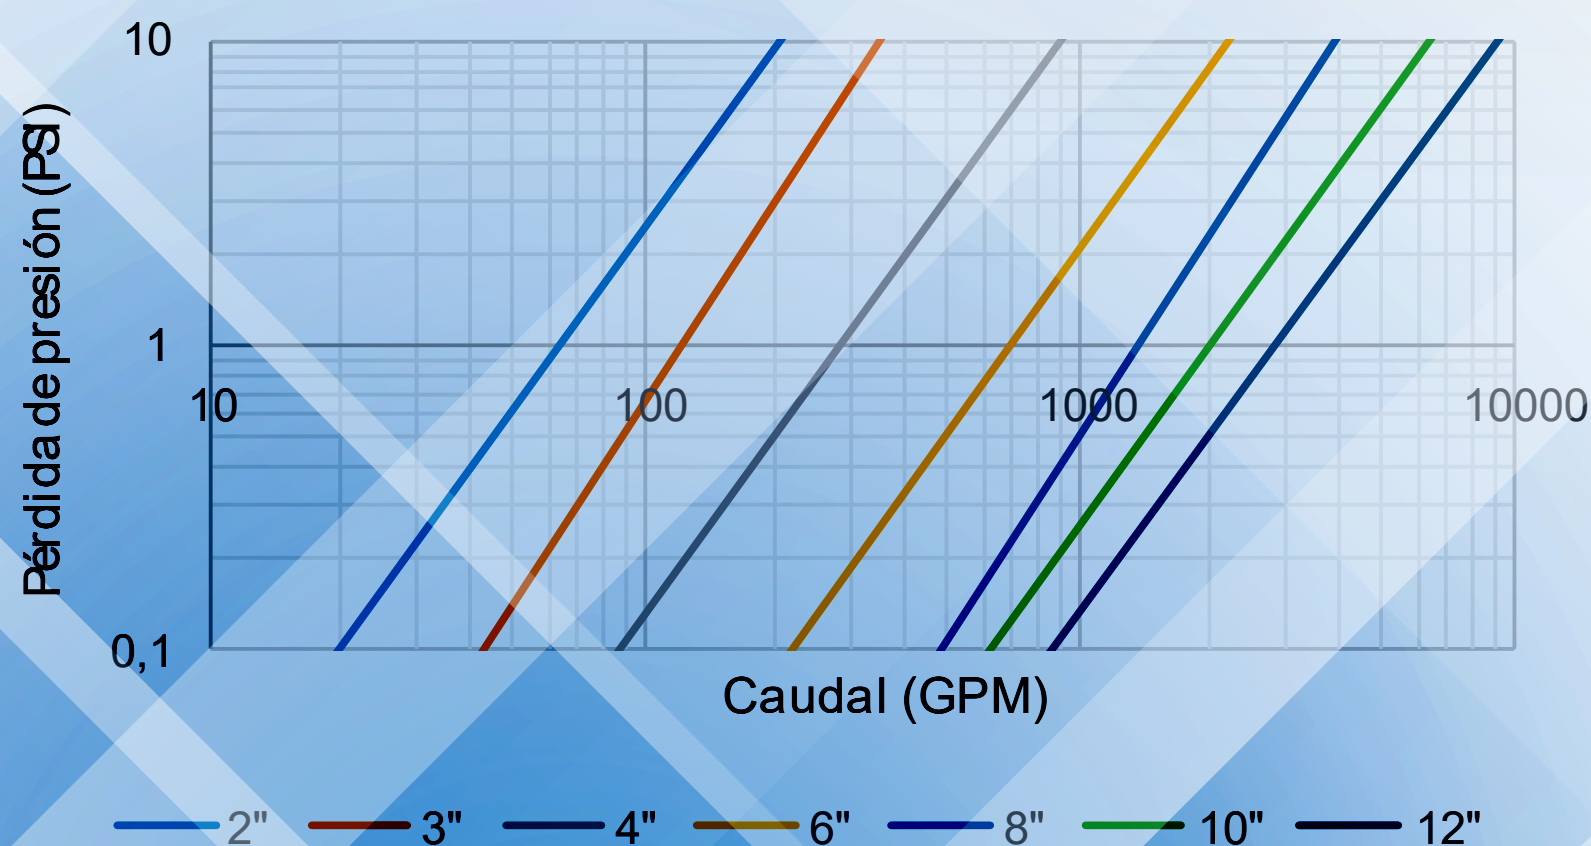

Los productos APOLO
son fabricados con
PINTURA TERMOFUSIONADA EPOXICA.
Requisito exigido para todos los acueductos del mundo.

DN	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
Flow loss (PSI)	6.72	4.18	3.82	3.76	4.44	3.9	3.56	3



www.apolo.net.co

APOLO