

APOLO

VÁLVULA CHEQUE TIPO SILENT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Norma de Fabricación: AWWA C-508
- Bridas: ANSI B 16.42 CLASE 150 ó ISO7005-2 PN10
- Material: Hierro dúctil, ASTM A536 grado 65-45-12
- Revestimiento: AWWA C550, pintura epóxica, aplicada por termofusión.
- Presión de Trabajo: 300 PSI.

CARACTERÍSTICAS

- Disco de la válvula guiado por el centro en ambos extremos con un eje integral.
- Eje con resorte para una operación silenciosa.
- Operación en posición vertical u horizontal con flujo ascendente o descendente.
- Área de flujo a través del cuerpo equivalente al tamaño de la tubería.


APLICACIONES

- Protección de bombas en sistemas de bombeo.
- Sistema antirretorno entre sectores.



www.apolo.net.co

APOLO

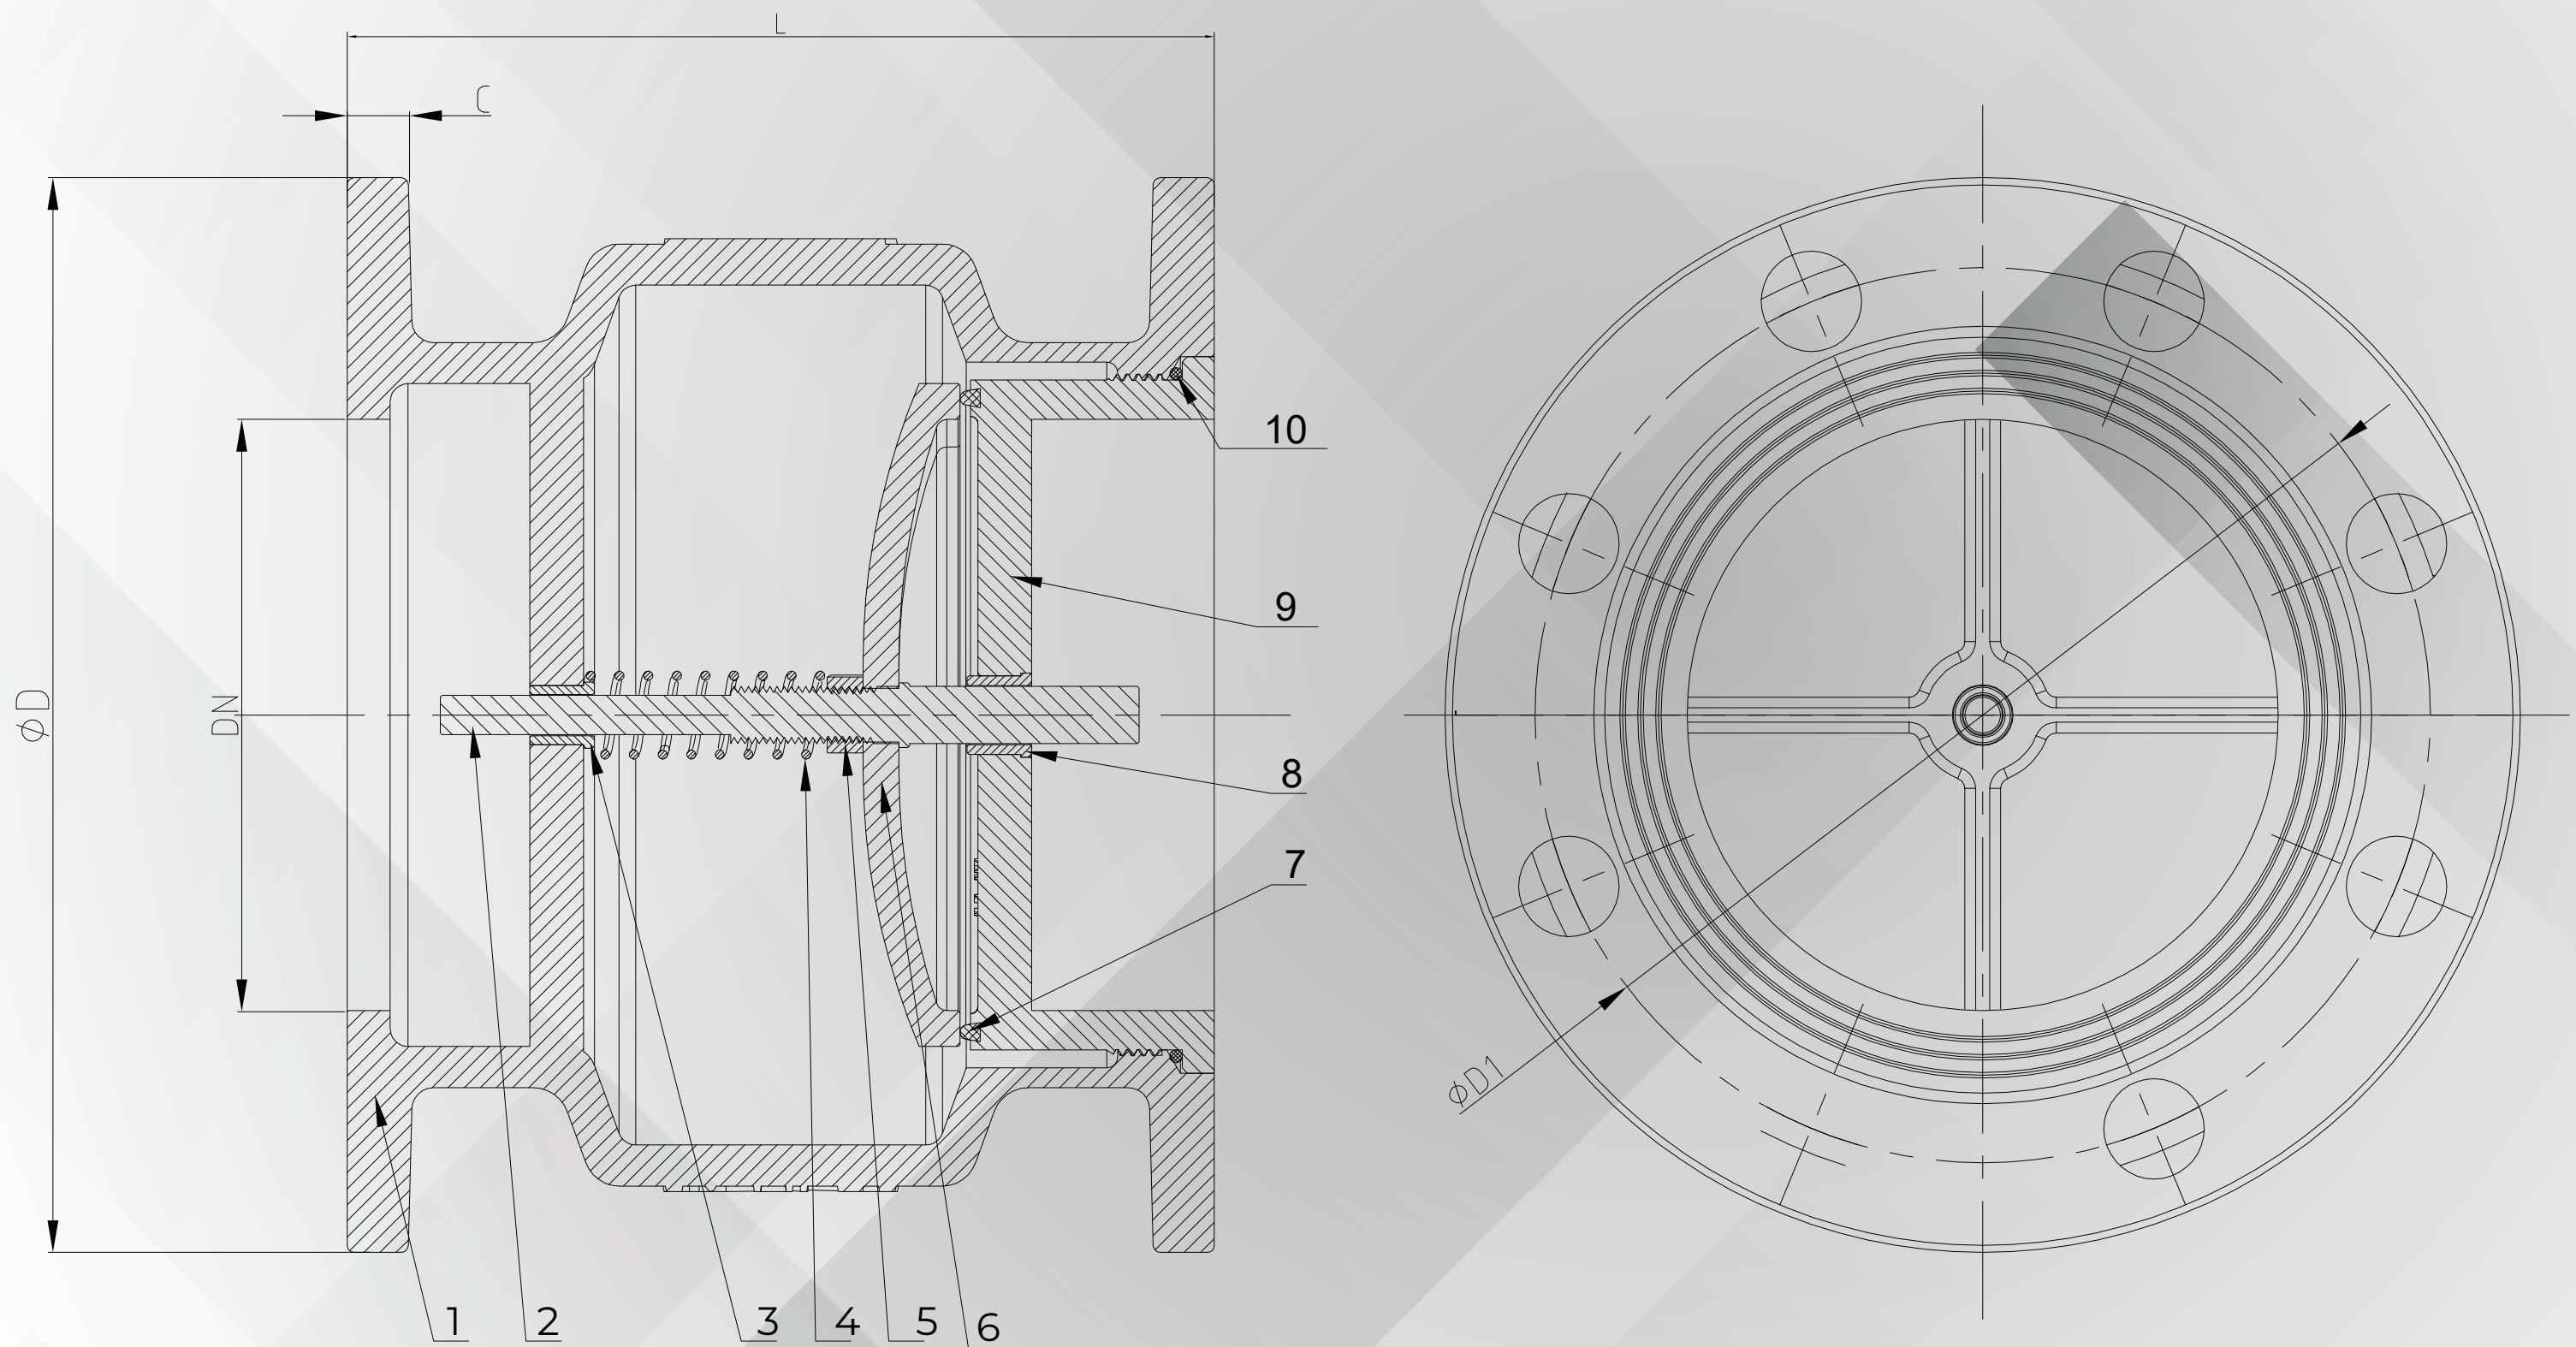

DN		Dimensiones(mm)				
Inch	mm	L	D	D1	C	Peso Kg
3"	80	155	191	152.5	19	10
4"	100	165	229	190.5	24	16
6"	150	210	279	241.5	25.5	26
8"	200	260	343	298.5	28.5	43

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

# Parte	Parte	Especificaciones Standar	Opciones
1	Cuerpo	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12	
2	Vastago	Acero inoxidable	AISI 304, AISI 316, AISI 431
3	Buje de guia	Bronce ASTM B62	
4	Resorte	Acero inoxidable	AISI 316
5	Tuerca	Acero inoxidable	AISI 316
6	Disco	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12	
7	O-Ring	EPDM	NBR
8	Buje	Bronce ASTM B62	
9	Anillo sello	Bronce	
10	O-Ring	NBR	EPDM

Para cheques de otros diámetros o de otra norma de brida consultar en fábrica.

