


APOLO



VÁLVULA CHEQUE TIPO SWING

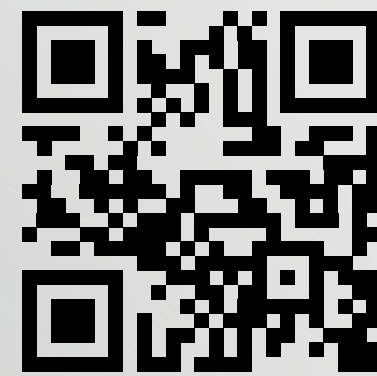

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Norma de Fabricación: AWWA C-508
- Bridas: ANSI B 16,42 CLASE 150 ó ISO7005-2 PN10
- Material: Hierro dúctil, ASTM A536 grado 65-45-12
- Revestimiento: AWWA C550, pintura epóxica, aplicada por termofusión.
- Presión de Trabajo: 300 PSI.

CARACTERÍSTICAS

- El asiento consta de una sola pieza de acero inoxidable y esta equipado con un sello elastomérico.
- El asiento se asegura con sujetadores de acero inoxidable.
- Fácil mantenimiento sin desmontar la válvula de la red.
- Diseño hidráulico para baja caída de presión.


APLICACIONES

- Protección de bombas en sistemas de bombeo.
- Sistema antirretorno entre sectores.
- Estaciones de macro medición.



www.apolo.net.co

APOLO

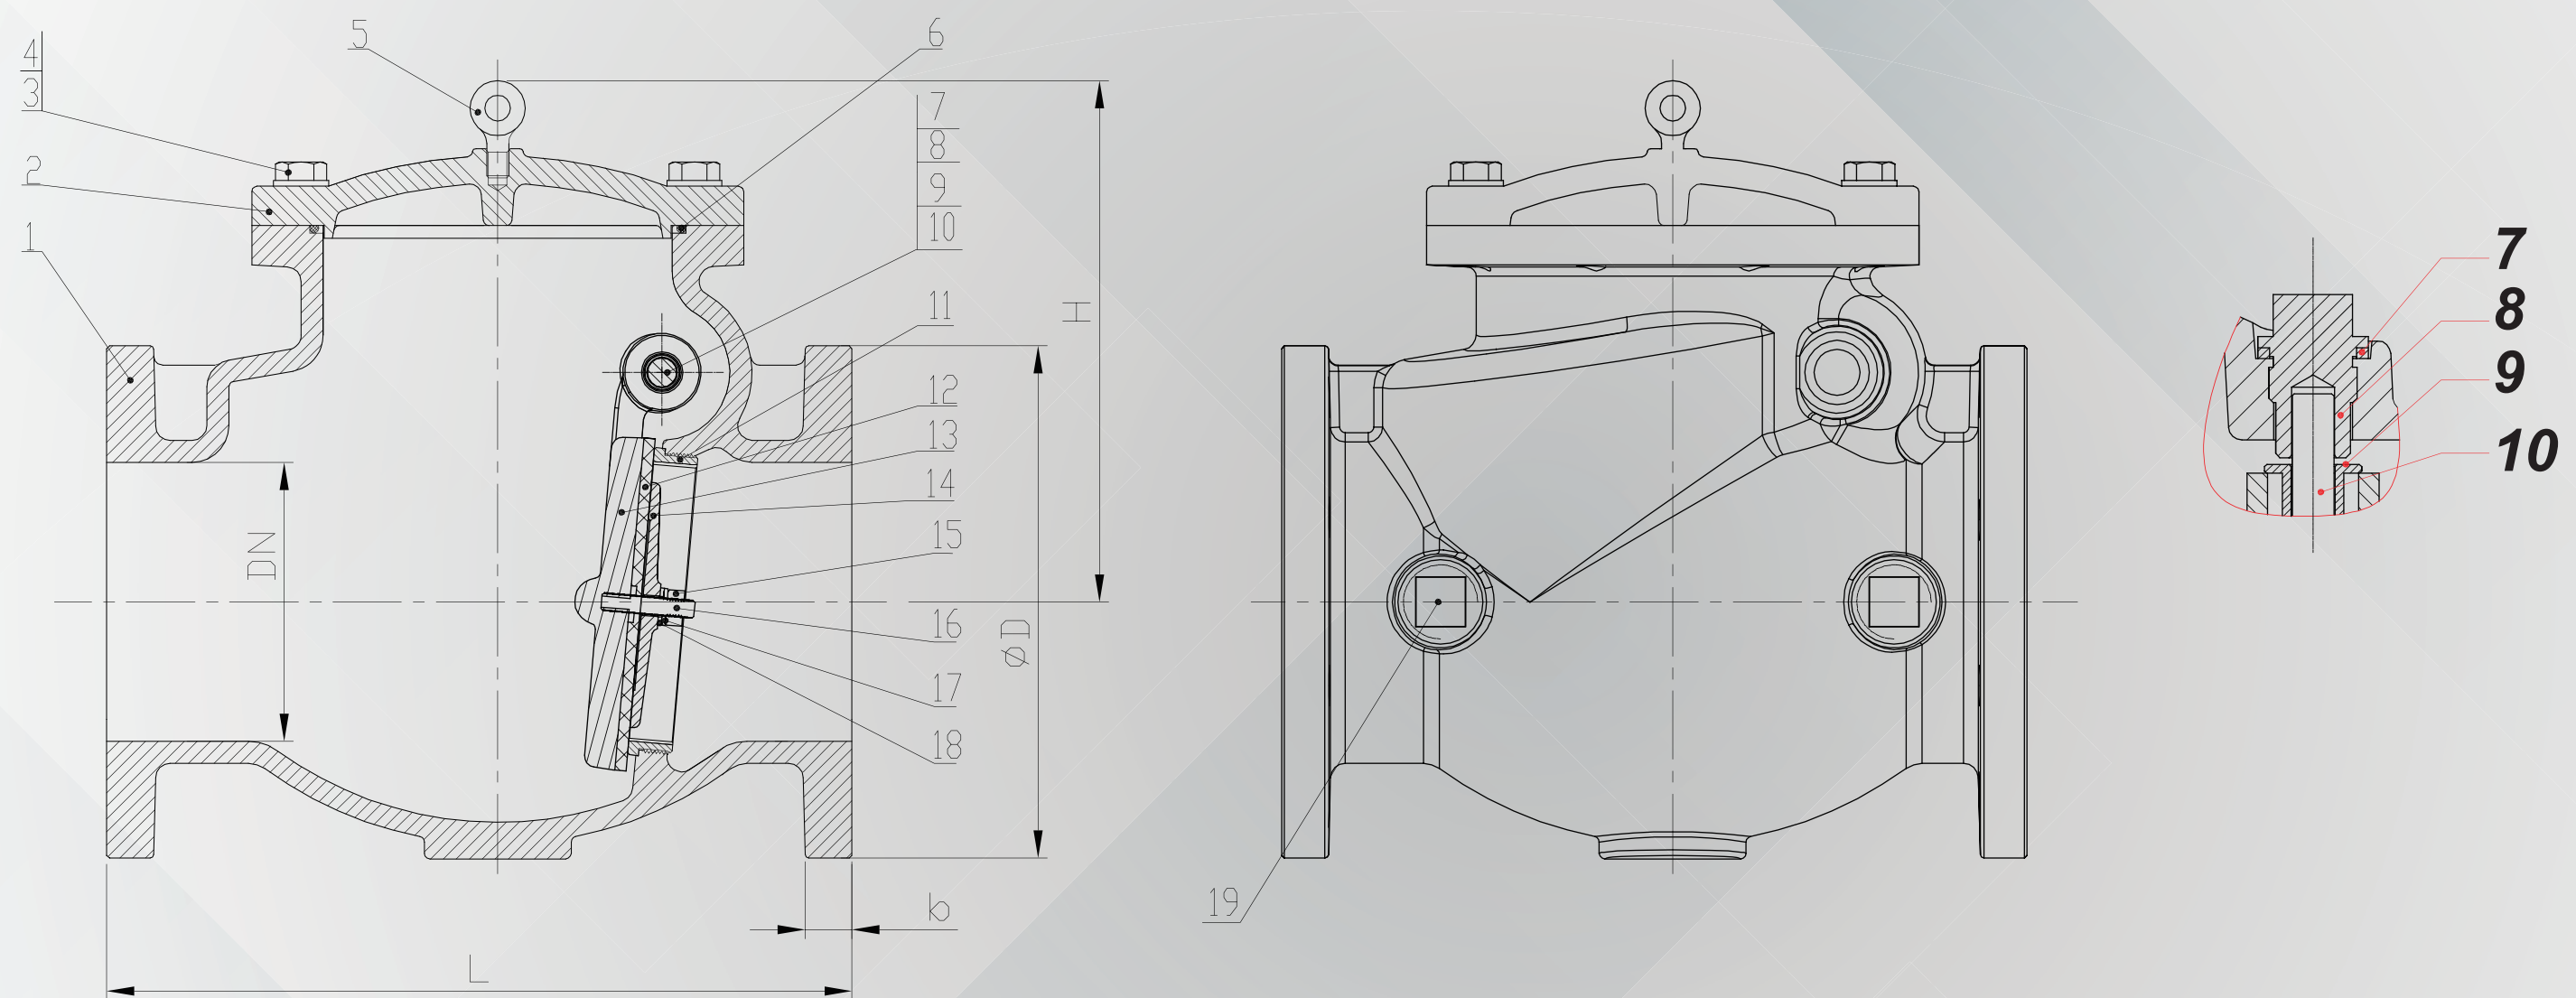

DN		Dimensiones(mm)					
Pulgadas	mm	L	D	D1	b	H	Peso Kg
		Estandar					
6"	150	406	279	241.5	25.5	290	62
8"	200	495	343	298.5	28.5	330	114
10"	250	622	406	362	30.5	350	171
12"	300	660	483	432	32	376	228

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

Parte No.	Parte	Especificación estándar
1	Cuerpo	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
2	Tapa	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
3	Tornillo	Galvanizado en caliente
4	Arandela	Galvanizado en caliente
5	Tornillo de izado	Galvanizado en caliente
6	O-Ring	NBR
7	Arandela	PTFE
8	Eje de compuerta	Acero inoxidable
9	Buje	Acero inoxidable
11	Anillo sello	Bronce ASTM B62
12	Sello	EPDM
13	Disco	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
14	Plato	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
15	Tuerca sello	Acero inoxidable
16	Tornillo sello	Acero inoxidable
17	Arandela de seguridad	Acero inoxidable
18	Arandela plana	Acero inoxidable
19	Tapon	Tin bronce

Para cheques de otros diámetros o de otra norma de brida consultar en fábrica.